

Le bâti "RTR7050S" est utilisé pour le montage de 12 cartes de commande romutec de 8 HP et 3 U chacune. Différents tiroirs 19" peuvent être fixés dans le support, par exemple un panneau avant K&P, un panneau avant rKP avec 10 HP et 3 U (KPLA10). Fixation des éléments de montage avec des vis M2,5. La fixation dans les portes de l'armoire de commande se fait à l'aide de 4 vis M6 (fournies). Les arêtes sont recouvertes par le cadre périphérique. Classe de protection IP54 grâce à un joint périphérique en polyuréthane. Peut être fermé avec une serrure 3524E. Les dimensions apparaissent sur le schéma (voir la fiche technique ci dessous).



Matériau : plastique ABS (PA6-GF10) et polycarbonate Makrolon

Couleur : RAL 9005 noir

Conformité CE

Comportement au feu : semblable à la classe d'inflammabilité UL94 groupe V2, autoextinguible

Dimensions

Largeur 313mm, hauteur 313mm, profondeur (montage) 48mm, profondeur d'encastrement 32



mm

Éléments de montage 19" : 2x50HP ; 2x3U

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement 0...50°C, température de transport et de stockage -20...+70°C

Humidité relative 5...95%, sans condensation

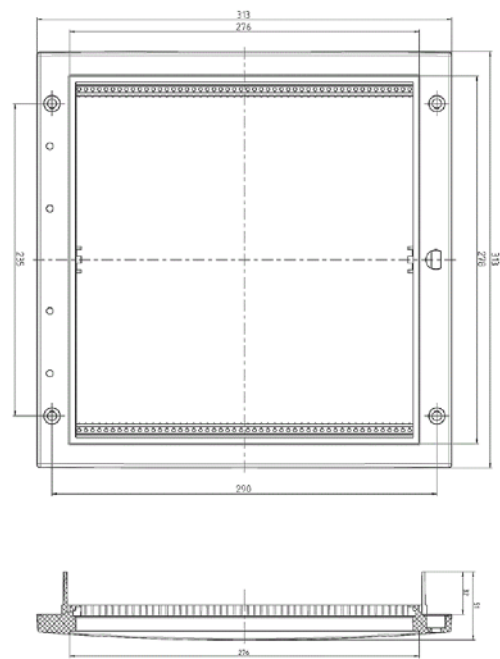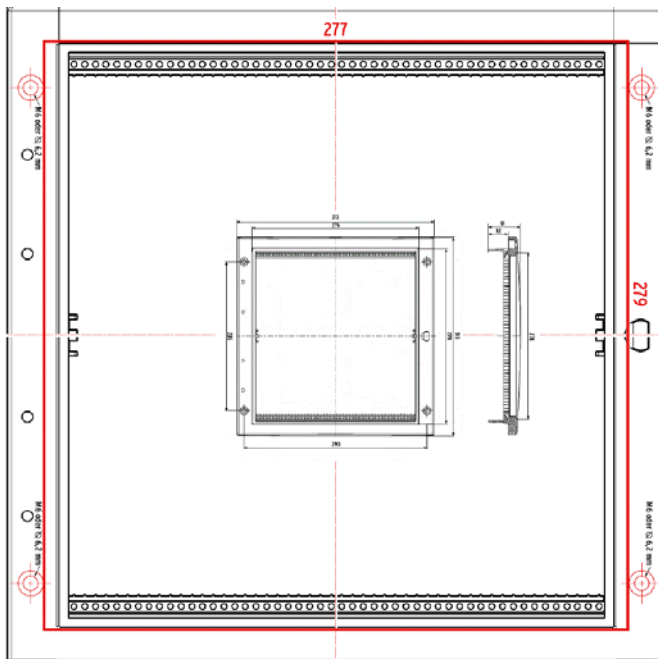

**Accessoires livrables**

4x rails filetés M3x2

Recouvrement des emplacements restants 3U, 2HP

Recouvrement des emplacements restants 3U, 4HP